

近年完成的类似项目情况表

项目名称	I 标：西湾新村改造工程(中心路以北)（大型土石方、雨污水管道、道路改造、屋顶维修、内外墙涂料、门卫改造、院墙路灯及零星配套等）
项目所在地	昆山开发区珠江路和黄河北路之间、牛湾泾河南、祝家厍河北
发包人名称	昆山市长江路街道办事处
发包人地址	昆山市同丰路
发包人联系人及电话	高工15050241479
合同价格	2214.94万元
开工日期	2016年08月15日
竣工日期	2017年11月16日
承担的工作	大型土石方、雨污水管道、道路改造、屋顶维修、内外墙涂料、门卫改造、院墙路灯及零星配套等
工程质量	合格
项目经理(建造师)	刘卫花
技术负责人	杨志军
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	



G20160195-01

huangwy

中标通知书

编号: G20160195-01



江苏凯翔环境建设有限公司:

昆山市长江路街道办事处(建设单位: 昆山嘉农投资发展有限公司) 的 I标: 西湾新村改造工程(中心路以北) 项目施工的评标工作已结束, 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定, 确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内, 依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2016年06月11日 前至 昆山市长江路街道办事处 与我方洽谈合同。你方中标条件如下:

中标范围和内容	大型土石方、雨污水管道、道路改造、屋顶维修、内外墙涂料、门卫改造、院墙路灯及零星配套等
中标工程规模	道路约14683m ² (含停车位、人行道等); 污水管道DN110-DN400, 总长约4000m; 雨水管道DN110-DN800, 总长5146m; 1#、2#雨水泵站; 外墙面积48120.75m ² , 内墙面(含楼梯间天棚) 15718m ² , 屋面翻修10600m ² , 门卫改造约35 m ² ; 院墙约650m; 景观铺装约200m ² 。
中 标 价	贰仟贰佰壹拾肆万玖仟叁佰柒拾元整 (¥:2214.937万元)
工程预算造价	贰仟柒佰零壹万贰仟壹佰零壹元整 (¥:2701.2101万元)
暂定价或预留金	预留金: 壹佰捌拾万元整(180) 暂定价: 零元(0)
中 标 工 期	180日历天
中标质量标准	合格
项目负责人姓名	刘卫花
项目负责人资质等级及资质证书号	二级 苏232131402259

招标人(公章):

招标代理机构(公章):

招标办备案(公章):

法定代表人(签名):

法定代表人(签名):

2016-05-13

说明: 本表一式六份, 招标人、代理公司、行政审批中心、招标办各持一份, 中标人二份, 复印无效。



建设工程施工合同

(GF-2013-0201)



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



协议书

发包人（全称）：昆山市长江路街道办事处（昆山嘉农投资发展有限公司代建）

承包人（全称）：江苏凯翔环境建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 I标：西湾新村改造工程（中心路以北） 工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。



一、工程概况

1. 工程名称：I标：西湾新村改造工程（中心路以北）。

2. 工程地点：昆山开发区珠江路和黄河北路之间、牛湾泾河南、祝家厍河北。

3. 工程立项批准文号：昆开基[2016]59号。

4. 资金来源：开发区财政拨款。

5. 工程内容：I标：西湾新村改造工程（中心路以北）（大型土石方、雨污水管道、道路改造、屋顶维修、内外墙涂料、门卫改造、院墙路灯及零星配套等）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：大型土石方、雨污水管道、道路改造、屋顶维修、内外墙涂料、门卫改造、院墙路灯及零星配套等。

二、合同工期

计划开工日期：2016-05-31。

计划竣工日期：2016-11-30。



工期总日历天数 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，~~以本工期~~以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 贰仟贰佰肆拾肆万叁仟叁佰柒拾（¥： 22,149,370.00 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 整（¥： .00 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 整（¥： .00 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 整（¥： .00 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） 整（¥： .00 元）。

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：刘卫花。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；





- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2016-05-31 签订。

十、签订地点



本合同在 昆山市长江路街道办事处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 2016/5/31 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份。均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 2 份。





发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: 467174573

组织机构代码: 672501254

地 址: 昆山市同丰西路460号

地 址: 昆山开发区潼河南路323号

邮政编码: _____

邮政编码: 215300

法定代表人: 王文华

法定代表人: 徐大文

委托代理人: _____

委托代理人: 刘卫花

电 话: 13912693370

电 话: 0512-57396078

传 真: _____

传 真: 0512-57396078

电子信箱: _____

电子信箱: 670233435@qq.com

开户银行: _____

开户银行: 中国农业银行昆山城东支行

账 号: _____

账 号: 532601040095665

第二部分 专用合同条款
备案专用章



1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：1、本合同协议书、中标通知书 3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、招标文件及其补遗书7、标准、规范及有关技术文件 8、施工图纸9、已标价工程量清单10、其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：昆山鑫正项目管理有限公司；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名 称：江苏省城市规划设计研究院；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：_；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：



2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：。

发包人是否提供支付担保：。

发包人提供支付担保的形式：。



3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：

工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套纸质一套电子版。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：通过竣工验收后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

(6) 承包人应履行的其他义务：按通用条款。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：刘卫花；

身份证号：140221198203287129；



建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：苏232131402259；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：苏建安B(2012)0530697；

联系电话：18012663825；

电子信箱：；

通信地址：；



承包人对项目经理的授权范围如下：1.组织项目管理班子2.以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系3.指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素4.进行合理的经济分配。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：平均每月在施工现场的工作时间出勤率不少于90%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：征得监理人及发包人意见。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：征得监理人及发包人意见。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：征得监理人及发包人意见。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内。



附件3:

工程质量保修书

发包人(全称): 昆山市长江路街道办事处

承包人(全称): 江苏凯翔环境建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 I标：西湾新村改造工程(中心路以北) (工程全称) 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：___。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为___年；



3. 装修工程为__年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为__年;
5. 供热与供冷系统为__个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__年;
7. 其他项目保修期限约定如下:

_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。



三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为__个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取



安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章): _____ 承包人(公章): _____

地 址: _____ 地 址: 朝阳中路12-1号

法定代表人(签字): 王文华 法定代表人(签字): 徐木文

委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 刘卫花

电 话: 13912693370 电 话: 0512-57396078

传 真: _____ 传 真: 0512-57396078

开户银行: _____ 开户银行: 中国农业银行昆山城东支行

账 号: _____ 账 号: 532601040095665

邮政编码: _____ 邮政编码: 215300



编号: G20160195-01

huangwv

昆山市工程建设项目招标投标合同备案表

昆山市长江路街道办事处:

你方提交 I 标: 西湾新村改造工程(中心路以北) 的合同备案材料收讫。你方可持该表到施工许可证管理部门办理施工许可手续。

中标工程基本情况

招标单位	昆山市长江路街道办事处		
项目名称	I 标: 西湾新村改造工程(中心路以北)		
工程地点	昆山开发区珠江路和黄河北路之间、牛湾泾河南、祝家厍河北		
招标内容	I 标: 西湾新村改造工程(中心路以北) (大型土石方、雨污水管道、道路改造、屋顶维修、内外墙涂料、门卫改造、院墙路灯及零星配套等)		
中标单位	江苏凯翔环境建设有限公司		
资质证书编号	A2104932058336	中标价	2214.9370万元
层次	0	其预留金	180万元
结构	其他	暂定价	0/万元
工程规模	道路约14683m ² (含停车位、人行道等); 污水管道DN110-DN400, 总长约4000m; 雨水管道DN110-DN800, 总长5146m; 1#、2#雨水泵站; 外墙面48120.75m ² , 内墙面(含楼梯间天棚) 15718m ² , 屋面翻修10600m ² , 门卫改造约35 m ² ; 院墙约650m; 景观铺装约200m ² 。		
中标质量等级	合格	中标工期	180
中标项目负责人	刘卫花	资质证书编号	苏232131402259
备注:			

招标投标监督管理机构: (盖章)

经办人: 潘磊

负责人: 陆剑珍

2016年06月12日

说明: 本表一式六份, 招标人、代理公司、行政审批中心、招标办各持一份, 中标人二份, 复印无效。

竣工验收证明书

施管表 2

工程名称	西湾新村改造工程（中心路以北1标）	开工/竣工日期	2016年8月15日至2017年9月27日	对工程的质量评价（验收意见）：			
建设单位	昆山市长江路街道办事处	施工单位	江苏凯翔环境建设有限公司	1、本单位工程所含分部工程的质量经验收合格；			
监理单位	昆山鑫正项目管理有限公司	设计单位	江苏省城市规划设计研究院	2、质量控制资料完整；			
合同造价（万元）	2214.937万元	施工决算（万元）		3、本单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；			
验收范围及数量。 西湾新村位于昆山市黄河北路西侧，珠江北路东侧，占地84920.14㎡。改造内容包括市政改造、土建修缮以及部分景观施工。 主要工程数量 管道工程： 1、雨水管约7500m、污水管约6500m，其中主要使用的管材为HDPE双壁波纹管DN300-DN800； 2、雨污水检查井均为成品检查井约700座、污水出水井约400座、雨水口约300座； 3、化粪池共计28座、隔油池共计5座。 道路工程： 1、沥青路面约11000㎡、混凝土路面11000㎡；2、铺装面积约16000㎡；3、侧石约4000m、平石4100m。 安装工程： 1、烟道引下线2800m、避雷网260m；2、路灯电箱1个、路灯及室外弱电电缆线共计约4500m。 土建修缮工程： 1、屋面改造约10535.8㎡、屋面天沟防水1084.22㎡、屋面排水管3648.95m、阳台污水排水管厨房污水排水管约3500m； 2、外墙修补：32080.5㎡、外墙涂料：48120.75㎡、院墙拆除及恢复800m。 存在问题及处理意见：				4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定；			
				5、观感质量验收符合要求。			
				竣工验收日期		2017年11月16日	
				参加竣工验收单位意见			
				建设单位	验收意见：	施工单位	验收意见：
监理单位	验收意见：	设计单位	验收意见：				
勘察单位	验收意见：	项目人员（签字）：	验收意见：				

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 320583201608150202

合同备案号: 3205831604200201-HZ-001
根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,

本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关

发证日期 2016年 08月 1日

0031205

建设单位	昆山市长江路街道办事处		
工程名称	标:西湾新村改造工程(中心路以北)		
建设地址	昆山开发区珠江路和黄河北路之间、牛湾		
建设规模	.00	合同价格	2,214.94 万元
勘察单位	江苏博森建筑设计有限公司		
设计单位	江苏省城市规划设计研究院		
施工单位	江苏凯翔环境建设有限公司		
监理单位	昆山鑫正项目管理有限公司		
勘察单位项目负责人	杜金新	设计单位项目负责人	施卫红
施工单位项目负责人	周卫花	总监理工程师	郝敬山
合同工期	180天		
备注	工地现场用工管理人员:陆雪明 代建单位:昆山嘉农投资发展有限公司 备注:本次建设内容为:大型土石方、雨污水改造、道		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准许施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、住房城乡建行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过规定的,本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

承诺书

苏州市公共资源交易中心：

我单位在《苏州市建设工程投标人业绩管理系统》中提交了 I 标：西湾新村改造工程(中心路以北)（大型土石方、雨污水管道、道路改造、屋顶维修、内外墙涂料、门卫改造、院墙路灯及零星配套等）（项目名称）业绩信息。

现我单位郑重承诺：我单位提交的业绩信息及上传的所有附件都真实有效，如有弄虚作假等行为，自愿接受相关法律法规及苏州市国有投资建设工程项目招标投标及相关政府失信惩戒办法（试行）的通知》的处理。

承诺人：江苏凯翔环境建设有限公司



竣工验收证明书

施管表 2

工程名称	西湾新村改造工程（中心路以北1标）	开工/竣工日期	2016年8月15日至2017年9月27日	对工程的质量评价（验收意见）：			
建设单位	昆山市长江路街道办事处	施工单位	江苏凯翔环境建设有限公司	1、本单位工程所含分部工程的质量经验收合格；			
监理单位	昆山鑫正项目管理有限公司	设计单位	江苏省城市规划设计研究院	2、质量控制资料完整；			
合同造价（万元）	2214.937万元	施工决算（万元）		3、本单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；			
验收范围及数量。 西湾新村位于昆山市黄河北路西侧，珠江北路东侧，占地84920.14㎡。改造内容包括市政改造、土建修缮以及部分景观施工。 主要工程数量 管道工程： 1、雨水管约7500m、污水管约6500m，其中主要使用的管材为HDPE双壁波纹管DN300-DN800； 2、雨污水检查井均为成品检查井约700座、污水出水井约400座、雨水口约300座； 3、化粪池共计28座、隔油池共计5座。 道路工程： 1、沥青路面约11000㎡、混凝土路面11000㎡；2、铺装面积约16000㎡；3、侧石约4000m、平石4100m。 安装工程： 1、烟道引下线2800m、避雷网260m；2、路灯电箱1个、路灯及室外弱电电缆线共计约4500m。 土建修缮工程： 1、屋面改造约10535.8㎡、屋面天沟防水1084.22㎡、屋面排水管3648.95m、阳台污水排水管厨房污水排水管约3500m； 2、外墙修补：32080.5㎡、外墙涂料：48120.75㎡、院墙拆除及恢复800m。 存在问题及处理意见：				4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定；			
				5、观感质量验收符合要求。			
				竣工验收日期		2017年11月16日	
				参加竣工验收单位意见			
				建设单位	验收意见： 项目负责人（签字） 法人代表（签字） （公章）	施工单位	验收意见： 项目经理（签字） 技术负责人（签字） 法人代表（签字） （公章）
监理单位	验收意见： 总监理工程师（签字） 法人代表（签字） （公章）	设计单位	验收意见： 项目负责人（签字） （公章）				
勘察单位	验收意见： 项目负责人（签字） （公章）	勘察单位	验收意见： 参加人员（签字） （公章）				

江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台查询网址:

http://58.213.147.230:7001/Jszyxyglpt/faces/public/project.jsp

江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台
Jiangsu Construction Market Supervision And Integrity Information Integration Platform

设为首页 收藏本站 后台管理

首页 企业信息 人员信息 工程项目 信用信息 信用评价

2019年7月24日 星期三 现在时间:下午 16:18:18

合同备案列表

项目节点: 合同备案 项目名称: 项目编码: 建设单位: 合同备案编号: 承包单位: 江苏凯翔 合同类型: 全部 查询验证码: 搜索

序号	合同项目名称	合同备案编号	备案日期	合同类别	合同金额(万元)	建设规模	合同签订日期	发
51	张家港市农村生活污水治理项目2017年...	3205822017042022460000	2017-04-20	施工总包	1446.3081	张家港市农村生活污水治...	2017-03-20	张家港市金
52	张家港市农村生活污水治理项目2017年...	3205822017042022460000	2017-04-20	施工总包	1446.3081	张家港市农村生活污水治...	2017-03-20	张家港市金
53	张家港市农村生活污水治理项目2017年...	3205822017042022460000	2017-04-20	施工总包	1446.3081	张家港市农村生活污水治...	2017-03-20	张家港市金
54	张家港市农村生活污水治理项目2017年...	3205822017042022460000	2017-04-20	施工总包	1446.3081	张家港市农村生活污水治...	2017-03-20	张家港市金
55	高压航配系统周市门站项目	3205832016122901401000	2016-12-30	施工总包	4671525.0000		2014-06-06	昆山利通天
56	青阳港幼儿园、设备用房(水暖房、费...	3205832016122806401000	2016-12-29	施工总包	2794.7727		2016-12-22	昆山经济技
57	目标:西冯新村改造工程(中心路以北)	3205832016080807401000	2016-12-23	施工总包	2214.9370		2016-05-31	昆山市长江
58	凤园东扩动迁小区沟渠护坡新建工程	3205832016061606401000	2016-12-23	施工总包	72.8974		2016-06-15	昆山市阳澄
59	昆山市张浦中学综合楼及室外后厨工程	3205832016041801401000	2016-12-23	施工总包	728.7377		2016-04-14	昆山市张浦

江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台
Jiangsu Construction Market Supervision And Integrity Information Integration Platform

设为首页 收藏本站 后台管理

首页 企业信息 人员信息 工程项目 信用信息 信用评价

2019年7月24日 星期三 现在时间:下午 16:19:20

合同备案列表

项目节点: 合同备案 项目名称: 项目编码: 建设单位: 合同备案编号: 承包单位: 江苏凯翔 合同类型: 全部 查询验证码: 搜索

序号	合同项目名称	合同备案编号	备案日期	合同类别	合同金额(万元)	建设规模	合同签订日期	发包单位名称	承包单位名称	项目负责人
0000	2017-04-20	施工总包	1446.3081	张家港市农村生活污水治...	2017-03-20	张家港市金景投资发展有限...	江苏凯翔环境建设有限公司	郑勇		
0000	2017-04-20	施工总包	1446.3081	张家港市农村生活污水治...	2017-03-20	张家港市金景投资发展有限...	江苏凯翔环境建设有限公司	郑勇		
0000	2017-04-20	施工总包	1446.3081	张家港市农村生活污水治...	2017-03-20	张家港市金景投资发展有限...	江苏凯翔环境建设有限公司	郑勇		
0000	2017-04-20	施工总包	1446.3081	张家港市农村生活污水治...	2017-03-20	张家港市金景投资发展有限...	江苏凯翔环境建设有限公司	郑勇		
1000	2016-12-30	施工总包	4671525.0000		2014-06-06	昆山利通天然气有限公司	江苏凯翔环境建设有限公司	胡晓勤		
1000	2016-12-29	施工总包	2794.7727		2016-12-22	昆山经济技术开发区社会事...	江苏凯翔环境建设有限公司	孟阳		
1000	2016-12-23	施工总包	2214.9370		2016-05-31	昆山市长江路街道办事处(...	江苏凯翔环境建设有限公司	刘卫华		
1000	2016-12-23	施工总包	72.8974		2016-06-15	昆山市阳澄湖房产有限责任...	江苏凯翔环境建设有限公司	杨华元		
1000	2016-12-23	施工总包	728.7377		2016-04-14	昆山市张浦中学	江苏凯翔环境建设有限公司	杨周		

昆山市市场监督管理局

公司准予变更登记通知书

(05830051_2)公司变更[2019]第02270011号

统一社会信用代码:913205836725047543

陆之侃:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

江苏凯翔建设集团有限公司

经营范围、名称变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:江苏凯翔环境建设有限公司

原经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、市政养护工程、城市及道路照明工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、钢结构工程、机电安装工程、水电安装工程、防水防腐保温工程、体育场设施工程、建筑物非爆破拆除工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、电子与智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、模版脚手架工程、公路工程、路基工程、公路养护工程、地基基础工程、土石方工程、园林绿化工程、古建筑工程的设计与施工;房地产开发;物业管理;自有房屋租赁、工程机械租赁。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现企业名称:江苏凯翔建设集团有限公司

现经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、市政养护工程、城市及道路照明工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、钢结构工程、机电安装工程、水电安装工程、防水防腐保温工程、体育场设施工程、建筑物非爆破拆除工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、电子与智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、模版脚手架工程、公路工程、路基工程、公路养护工程、地基基础工程、土石方工程、园林绿化工程、古建筑工程、港口与航道工程、管道工程的设计与施工;建筑劳务分包服务(不含劳务派遣);房地产开发;企业管理、物业管理、保洁服务;自有房屋租赁、工程机械租赁;建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥梁测量、地下管线测量;地籍测绘、房产测绘;建筑材料的销售。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

同时,下列事项已经我局备案:



章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。



陆之侃：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，做代表委托方申请

江苏凯翔建设集团有限公司

经营范围、名称变更已经我局核准，主要变更事项如下：

现企业名称：江苏凯翔环境建设有限公司

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、市政养护工程、城市及道路照明工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、钢结构工程、机电安装工程、水电安装工程、防水防腐保温工程、体育场地设施工程、建筑劳务分包工程、建筑劳务分包工程、水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、电子与智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、机械安装工程、公路工程、桥梁工程、公路养护工程、地基基础工程、土石方工程、园林古建筑工程、古建筑工程的设计与施工、房地产开发、企业管理、自有房屋租赁、工程机械租赁、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现企业名称：江苏凯翔建设集团有限公司

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、市政养护工程、城市及道路照明工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、钢结构工程、机电安装工程、水电安装工程、防水防腐保温工程、体育场地设施工程、建筑劳务分包工程、建筑劳务分包工程、水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、电子与智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、机械安装工程、公路工程、桥梁工程、公路养护工程、地基基础工程、土石方工程、园林古建筑工程、古建筑工程的设计与施工、房地产开发、企业管理、自有房屋租赁、工程机械租赁、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时，下列事项已经我局备案：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西湾新村改造工程(中心路以北)一景观小品 标段: 0001

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		节点二园路(北面)					15431.18	
1	050201001001	园路	200*100*60浅灰色透水砖人字铺设;30厚1:3水泥砂浆结合层;100厚C20商品砼基层;150厚碎石垫层;素土夯实	m ²	88.85	149.88	13316.84	
2	050201001002	园路	200*100*60深灰色透水砖收水边;30厚1:3水泥砂浆结合层;100厚C20商品砼基层;150厚碎石垫层;素土夯实	m ²	14.11	149.87	2114.67	
		非机动车停车位(两处)					1577.04	
3	050201001003	园路	200*100*60浅灰色透水砖铺设;30厚1:3水泥砂浆结合层;100厚C20商品砼基层;150厚碎石垫层;素土夯实	m ²	53.73	149.88	8056.05	
4	050201001004	园路	200*100*60深灰色透水砖收水边;30厚1:3水泥砂浆结合层;100厚C20商品砼基层;150厚碎石垫层;素土夯实	m ²	3.07	149.22	461.48	
5	05030700600	自行车架	4m, φ60*3不锈钢管	个	5	2000.00	10000.00	
		坐凳一、二、三					22639.23	
6	040101002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方;三类土;深度0.34m	m ³	6.92	81.77	565.85	
7	040103001001	回填方	回填土(基)(槽)坑夯填	m ³	1.07	35.30	37.77	
8	04020100200	强夯地基	素土夯实	m ²	20.36	1.69	34.41	
9	01040400100	垫层	150厚碎石垫层	m ³	3.05	216.50	660.33	
10	01040400100	垫层	100厚C20商品砼基础	m ³	1.70	414.93	705.38	
11	01040101200	零星砌砖	小型砌体	m ³	4.09	612.59	2505.49	
12	010501002001	带形基础	C25商品砼基础(坐凳三)	m ³	0.86	498.53	428.74	
13	01050700500	扶手、压顶	100厚C20商品砼	m ³	0.47	591.11	277.82	
14	011104002001	竹、木(复合)地板	90*50厚菠萝格防腐木板;50*50*430菠萝格防腐木龙骨;50*30菠萝格防腐木挂板(清漆面按实际面积)	m ²	7.93	1231.95	9769.36	
15	011102003001	块料楼地面	500*500*50芝麻灰花岗岩亚光面;20厚1:2水泥砂浆	m ²	4.85	541.32	2625.40	
16	011102003002	块料楼地面	500*400*20芝麻灰花岗岩火烧面侧贴(坐凳一、二);20厚1:2水泥砂浆	m ²	23.06	170.65	3935.19	
17	011102003003	块料楼地面	500*350*20芝麻灰花岗岩亚光面侧贴(坐凳三);20厚1:2水泥砂浆	m ²	5.10	214.41	1093.49	
		分部分项清单合计					56587.97	
		单价措施项目合计						
		合 计					56587.97	



江苏省城市规划设计研究院
JIANGSU INSTITUTE OF URBAN PLANNING AND DESIGN

顾 客

昆山市长江路街道办事处

项目编号

2015EHQ044

项目名称

昆山市西湾新村小区改造工程设计

图纸编号

(

昆山市西湾新村小区
改造工程设计

) 图纸目录

校 对

张磊

项目负责人

施红

审 核

刘明

设计人

刘明

日 期

2015.11

第 1 张

共 1 张

序
号

图 纸 名 称

图 号

标 准

图纸号

张 数

本设计

其他设计

备 注

1

设计说明

1/13

A1

2

景观总平面图

2/13

A1

3

坐标定位图

3/13

A1

4

尺寸放线图

4/13

A1

5

竖向设计图

5/13

A1

6

铺装设计图

6/13

A1

7

节点一详图一

7/13

A1

8

节点一详图二

8/13

A1

9

节点一详图三 节点二详图一

9/13

A1

10

节点二详图二

10/13

A1

11

节点三详图一

11/13

A1

12

节点三详图二

12/13

A1


13


节点三详图三 通用详图

13/13

A1



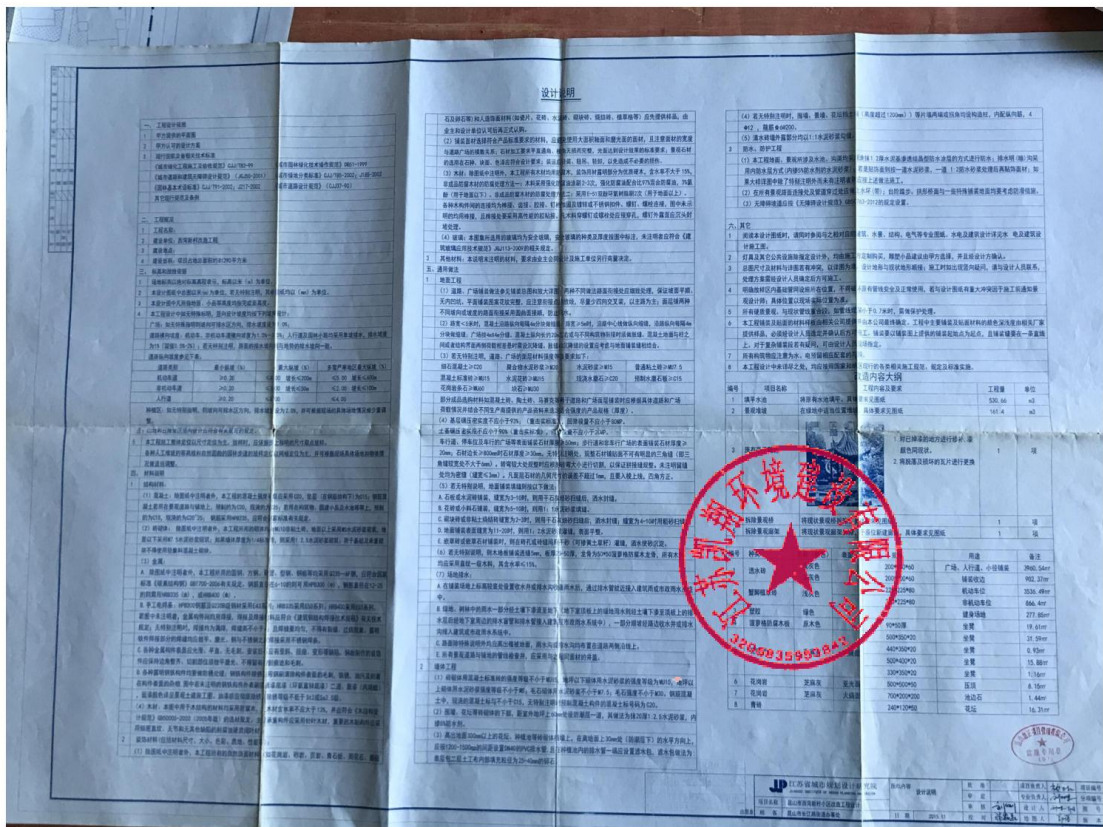

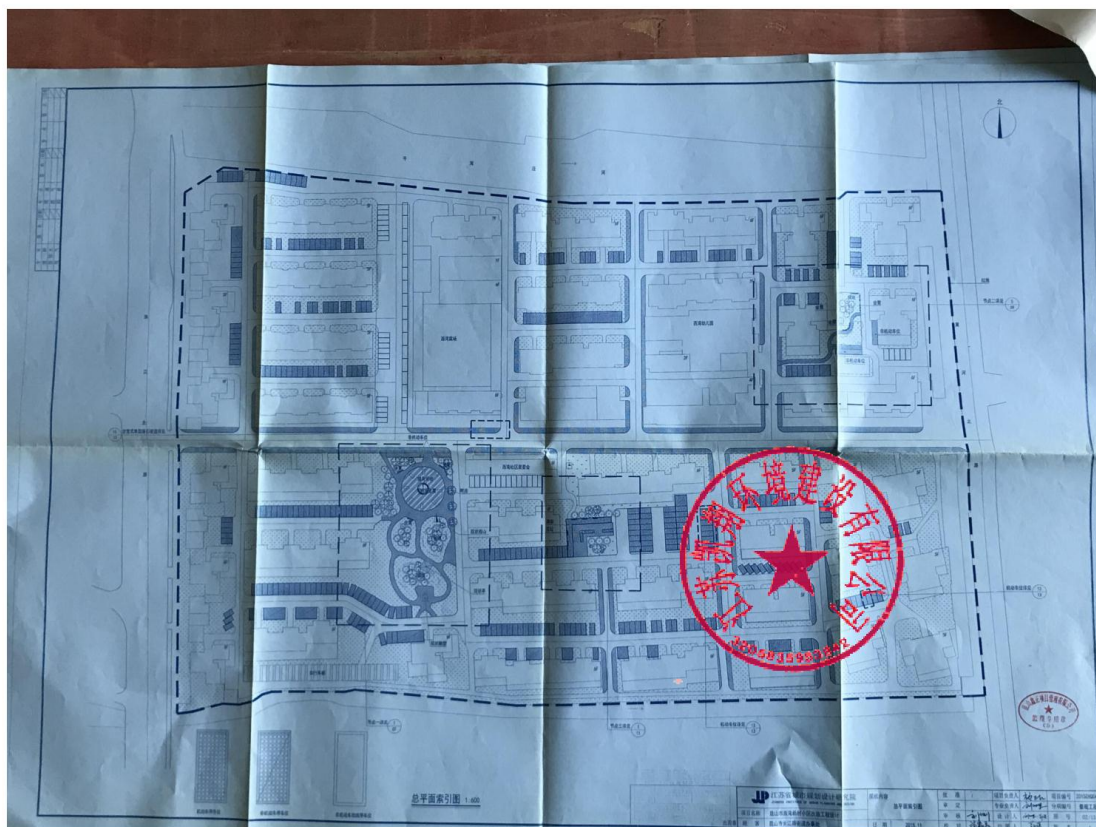

项目	数量	单位	备注
路面	22211	m ²	
基层	10607	m ²	
垫层	5903	L	
材料	1356	m ³	
人工	10607	m ³	
碎石	11137	m ³	
水泥	11667	m ³	
砂浆	3939	m	
其他	3870	m	

4.2.2 标线种类和标准

(1) 车行道边缘线

车行道边缘线为白色实线，线宽10cm；

(2) 不可跨越对向车道分隔线

不可跨越对向车道分隔线为黄色实线，线宽15cm，距路缘线200cm，距中心线400cm；

(3) 可跨越对向车道分隔线

可跨越对向车道分隔线为黄色虚线，线宽15cm，距路缘线200cm，距中心线400cm；

(4) 停车、减速让行标线

停车、减速让行标线为白色，尺寸如详图所示。

(5) 导向箭头

导向箭头颜色为白色，尺寸如详图所示。

5、工程数量汇总表

以下工程量为设计单位估算值，表中所有工程量为估算值，所有数据不能作为施工单价招投标及结算的计量值，必须根据图纸内容以及现场实际情况进行概算。

本工程分为两个标段，中心道路以北为一个标段，中心道路以南为一个标段。

项目	主要材料名称	单位	数量	备注
道路工程	老路拆除	m ²	22211	
	5cmAC-13G 沥青砼	m ²	10607	
	PG-3 乳化沥青	L	5903	
	50cm 防裂贴	m ³	1356	
	180mmC25 水泥砼	m ³	10607	
	8cm 碎石	m ³	11137	
	30cm 清道渣	m ³	11667	
	30cm*10cm*75cm 平石	m	3939	
	12.5cm*15cm*60cm 侧石	m	3870	
	中心道			
道路工程	老路拆除	m ²	22211	
	5cmAC-13G 沥青砼	m ²	10607	
	PG-3 乳化沥青	L	5903	
	50cm 防裂贴	m ³	1356	
	180mmC25 水泥砼	m ³	10607	
	8cm 碎石	m ³	11137	
	30cm 清道渣	m ³	11667	
	30cm*10cm*75cm 平石	m	3939	
	12.5cm*15cm*60cm 侧石	m	3870	
	中心道			




道路工程

中心道	5cmAC-13G 沥青砼	m ²	2909	
	PG-3 乳化沥青	L	1453	
	50cm 防裂贴	m ³	499	
	210mmC25 水泥砼	m ³	2909	
	8cm 碎石	m ³	2909	
	30cm 清道渣	m ³	2909	
	30cm*10cm*75cm 平石	m	953	
	12.5cm*15cm*60cm 侧石	m	1062	
	5cmAC-13G 沥青砼	m ²	8914	
	PG-3 乳化沥青	L	4457	
中心道	50cm 防裂贴	m ³	1356	
	180mmC25 水泥砼	m ³	8914	
	8cm 碎石	m ³	9359	
	30cm 清道渣	m ³	9805	
	30cm*10cm*75cm 平石	m	2744	
	12.5cm*15cm*60cm 侧石	m	3152	
	5cmAC-13G 沥青砼	m ²	8914	
	PG-3 乳化沥青	L	4457	
	50cm 防裂贴	m ³	1356	
	180mmC25 水泥砼	m ³	8914	
中心道	5cmAC-13G 沥青砼	m ²	2909	
	PG-3 乳化沥青	L	1453	
	50cm 防裂贴	m ³	499	
	210mmC25 水泥砼	m ³	2909	
	8cm 碎石	m ³	2909	
	30cm 清道渣	m ³	2909	
	30cm*10cm*75cm 平石	m	953	
	12.5cm*15cm*60cm 侧石	m	1062	
	5cmAC-13G 沥青砼	m ²	8914	
	PG-3 乳化沥青	L	4457	



江苏省城市规划设计研究院		图纸内容		批准		项目负责人		项目编号	
JSDUTY		设计说明(三)		审核		专业负责人		201508044	
昆山市前进路内区改造工程设计		日期		校核		设计人		分项目编号	
昆山市前进路内区改造工程设计		2015.11		审核		陈国入		交通工程	
昆山市前进路内区改造工程设计				审核		陈国入		版本	
昆山市前进路内区改造工程设计				审核		陈国入		0	

本图未加量出图专用章无效



昆山市西湾新村小区改造工程设计

项目编号	2015EHQ044
------	------------

项目名称

昆山市长江路街道办事处

分项编号	交通工程
------	------

(交通工程) 图纸目录

校 对

何忠孝

项目负责人

施氏

审核

許崇

设计人

楊暉

日期

2015. 11

第 1 张

共 1 张

序号	图纸名称	图号	标准 图纸号	张数		备注
				本设计	其他设计	
1	设计说明 (一)~(三)	交施-01~03	A3	3		
2	道路坐标定位图	交施-04	A1	1		
3	道路尺寸标注图	交施-05	A1	1		
4	道路竖向设计图	交施-06	A1	1		
5	标志标线布置图	交施-07	A1	1		
6	道路大样图	交施-08	A1	1		
7	院墙大样图	交施-09	A1	1		
8	标线大样图	交施-10	A1	1		
9	标志大样图	交施-11	A1	1		

5.

姓名	
性别	
年龄	
学历	
职称	
单位	
日期	

温度 (15℃) (cm)	不小于 100
温度 (10℃) (cm)	不小于 15
软化点 (环球法) (℃)	不小于 46
溶解度 (三氯乙烯) (%)	不小于 99.5
针入度指数 PI	3~5
RTOT (或 针入度比 (25℃) (%)	不小于 61
试验后残 度 (5℃) (cm)	6
以点 (1000) (℃)	70~120
含蜡量 (蒸馏法) (%)	不大于 3
运动粘度 (135℃) (Pa.s)	3
密度 (15℃) (kg/m³)	1180~1200

(2) 粗集料

粗集料的粒级规格应参照《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表 4.8.3 的规格尺寸。车道路面上面层送用符合要求的玄武岩、辉石含量≤3%，其各项指标应参照《公路沥青路面施工技术规范》表 4.8.2 要求。

(3) 细集料

细集料沥青面层用细集料应参照《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表 4.9.2、4.9.3、4.9.4 之要求。

(4) 填料

沥青混合料的填料宜采用石灰岩等憎水性石料经磨细得到的矿物，其质量应参照《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表 4.10.1 之要求，回收粉尘不应利用。

(5) 沥青混凝土

采用 AC-13G 型，集中厂拌，摊铺机摊铺，20℃抗压强度 1200~1600MPa，15℃抗压强度 1800~2200MPa，劈裂强度 1.2~1.6MPa，弯沉值≤42 (0.01mm)。

3.7.2 粘层

采用 PC-3 乳化沥青，撒布量 0.5kg/m²。

3.7.3 水泥混凝土

C25 水泥混凝土强度不小于 4.5MPa。

水泥混凝土所用骨料应为二级以上片麻岩或玄武岩破碎石，不准用石灰石做骨料，不准使用含泥量的砂，全路每隔 5 米设置伸缩缝一处，切缝缝宽 7mm~10mm，缝深 4~5cm，并用沥青填缝材料灌注。每隔 60m 设置胀缝一处，缝宽 2~2.5cm，填筑沥青混凝土板，桥梁两端及与现状道路相交处设置胀缝，道路中央设置纵缝，纵缝下需设置拉杆。所有切割缝表面应加贴 50cm 宽防裂贴。

3.7.4 碎石

级配良好，压碎值应小于 26%。

3.7.5 清道渣

清道渣应充分破碎，粒径不得大于 10cm，分层压实。

3.7.6 侧平石

平石尺寸为 11cm*30cm*75cm，侧石尺寸为 12cm*30cm*75cm。

4、标志标线工程

4.1 交通标志

4.1.1 标志材料

- (1) 交通标志底板采用铝合金材料制作；
- (2) 标志杆采用钢管制作表面进行热镀锌防腐处理；
- (3) 标志杆基础采用 C20 现浇混凝土。

4.1.2 标志设置

- (1) 停车让行标志设置于小区大门两侧，共 2 个；
- (2) 限速标志设置于小区入口处两侧，共 2 个；
- (3) 减速让行标志设置于小区 K 字形交叉口处，共 8 个；
- (4) 单行标志设置于小区入口，共 1 个。


4.2 交通标线

4.2.1 标线材料

交通标线材料采用专用热熔漆，一般采用耐久、耐磨、防腐、与路面粘聚力且在恶劣的气候条件下具有较好的耐候性并反射率高，涂料中预混玻璃珠及标线表面撒玻璃珠，以增加夜间反光效果。

江苏城市规划设计研究院 JIANGSU URBAN PLANNING & DESIGN RESEARCH INSTITUTE		项目内容		批准		项目编号	
项目名称 昆山市西隅片区道路工程		设计说明 (二)		审定		专业负责人	
出图章		日期		校对		设计人	
顾客		2015.11		审核		绘图人	
昆山市西隅片区道路工程				签字		审核人	
						分图编号	
						图号	
						交通工程	
						版本	
						0	

本图未加盖章即无效

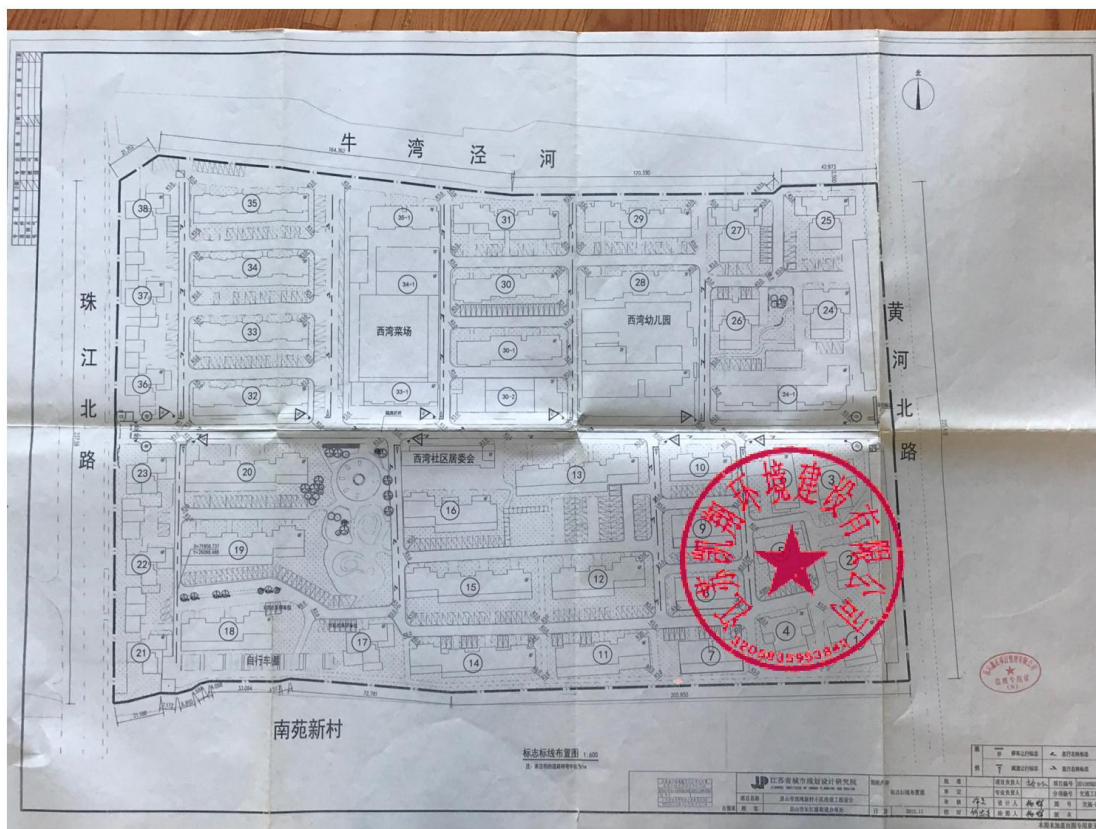

西湾新村改造交通工程设计·说明书

包括道路翻新、新增停车位以及标志标线等。管辖区州、县或市以通过各条意见相关图纸。

2.1 设计依据

(1) 西湾新村改造工程设计合同

- (3) 《市政公用工程设计文件编制深度规定》建设部建标[2003]160号文

2.2 采用技术标准、规范

- (1) 《城市道路交通规划与设计规范》(GB 50220-95);
- (2) 《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012);
- (3) 《无障碍设计规范》(GB 50763-2012);
- (4) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
- (5) 《公路桥涵设计规范》(JTG D30-2004);
- (6) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011);
- (7) 《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)。

3、道路工程

3.1 设计车速

小区道路设计车速为 20km/h。

3.2 平面设计

本项目控制点坐标采用昆山独立坐标系。大部分道路线形为直线,少量道路线形包括直线和圆曲线,小区道路与黄河北路与珠江北路顺接。

3.3 纵断面设计

本项目采用 1985 国家黄海高程系统。道路纵坡全部采用直线型, 不设竖曲线, 最小纵坡

[illegible]

本图未加盖出图专用章无效

西湾新村改造交通工程设计·说明书

0.25%

3.4 横断面设计

小区道路断面分为1.8米、5.5米、5.5米、6米、7米4种类型,采用2%横坡,图中设计标高为道路中心线标高。

3.5 路基设计

由于原路基已沉降完全,因此不对路基进行特殊处理,开挖至路基面后,素土压实(压实度不小于94%)。若施工中发现存在软土等不良地质现象,请施工单位及时与设计单位联系。

3.6 路面设计

路面结构

5cm AC-13C 沥青混凝土	中心道旁
21cm C25 水泥石	
8cm 碎石	
30cm 清道渣	
20cm 清道渣	
素土夯实	

沥青混凝土与水泥砼层间应铺设 PC-3 中裂乳化沥青粘层油，水泥砼层应设置伸缩缝，每条伸缩缝处铺设 500mm 宽的防裂贴。

3.7 施工要求

3.7.1 沥青混凝土

(1) 沥青

应用于本项目路面层的沥青应符合交通部《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)要求。采用道路石油沥青 70 号 A 级, 沥青结合料技术要求见下表:

70号A级沥青技术要求

试验项目	沥青指标要求
针入度 (25°C, 100g, 5s) (0.1mm)	60~80

 江苏金城规划院 JIANGSU URBAN PLANNING INSTITUTE PLANNING AND DESIGN		设计研究院 DESIGN RESEARCH INSTITUTE	
项目名称 昆山市海阳新城内河道建设工程设计		图纸内容 设计说明 (一)	
项目负责人 昆山市农村公路建设管理处		审核 审核人: 杨峰 审核日期: 2015.11	
校对 何志文		设计人 杨峰	
绘图人 杨峰		项目编号 2015J0104	
版本号 0		分图编号 交通工程	
图号 交通01		图幅 A0	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西湾新村改造工程(中心路以北)-安装 标段: 0001

工程名称: 西湾新村改造工程(中心路以北)-安装 标段: 0001								
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		北区防雷24-38#楼(21幢)					187635.09	
1	030409003001	避雷引下线	热镀锌圆钢Φ10避雷引下线敷设,沿建筑物、构筑物引下	m	2796.80	19.42	54313.86	
2	030409005001	避雷网	热镀锌圆钢Φ10避雷网安装,沿折板支架敷	m	2454.50	36.27	89024.72	
3	030409005002	避雷网	热镀锌圆钢Φ10避雷网安装,沿露台屋面暗	m	254.90	15.48	3945.85	
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	断接卡子制作、安装	块	84.000	54.57	4583.88	
5	030409001001	接地极	L50*5镀锌角钢接地极L=2.5米	根	63.000	129.06	8130.78	
6	030409002001	接地母线	-40*4镀锌扁铁户外接地母线挖填土沟敷设	m	315.00	36.70	11560.50	
7	03041401100	接地装置	接地装置调试,接地网	系统	21.000	765.50	16075.50	
		北区室外电气(图纸版本2015.11)					216064.91	
8	030404017001	配电箱	LD2景观灯照明配电箱,落地安装;基础槽	台	1	10143.79	10143.79	
9	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配,钢管SC50	m	39.20	39.54	1549.97	
10	030411001002	配管	半硬质阻燃管埋地敷设PE32(含挖填土)	m	2574.20	17.74	45666.31	
11	03040800100	电力电缆	电缆YJV22-4*10	m	44.28	29.04	1285.89	
12	03040800100	电力电缆	电缆YJV-3*6	m	2705.18	14.71	39793.20	
13	030408006001	电力电缆头	电缆头制作、安装YJV22-4*10	个	8	8.71	69.68	
14	030408006002	电力电缆头	电缆头制作、安装YJV-3*6	个	33	4.57	150.81	
15	030412007002	一般路灯	庭院灯,光源70W节能荧光灯,H=3.0米	套	86.000	929.85	79967.10	
16	01040101100	砖检查井	手孔井500*500*800	座	4.000	650.00	2600.00	
17	01040101100	砖检查井	手孔井800*800*1300	座	8.000	1200.00	9600.00	
18	010101003001	挖沟槽土方	沟槽人工挖土,深度在(m以内)三类干土	m3	10.71	53.01	567.74	
19	01010300100	回填方	回填土 基(槽)坑 夯	m3	10.71	34.17	365.96	
20	030409001002	接地极	L50*5镀锌角钢接地极L=2.5米	根	86.000	129.06	11099.16	
21	030409002002	接地母线	-40*4镀锌扁铁户外接地母线挖填土沟敷设	m	301.00	36.70	11046.70	
22	030414011002	接地装置	接地装置、避雷器调试,接地装置调试 接	组	86.000	25.10	2158.60	
		北区室外弱电(图纸版本2015.11)					94759.25	
23	030411001003	配管	砖、混凝土结构暗配,钢管SC50	m	691.00	39.54	27322.14	
24	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配,钢管SC40	m	101.00	33.17	3350.17	
25	030411001005	配管	砖、混凝土结构暗配,钢管SC25	m	206.50	20.13	4156.85	
26	030411004002	配线	路灯集中控制信号线RVS-2*1.5	m	1870.00	2.99	5591.30	
27	03040800200	控制电缆	控制电缆KVVR-10*2.5	m	1058.83	19.94	21113.07	

28	03040800200	控制电缆	信号电缆KVVVR-4*2.5	m	164.00	14.45	2369.80
29	03040800700 1	控制电缆头	控制电缆头制作、安装KVVVR-10*2.5	个	7	139.35	975.45
30	03040800700 2	控制电缆头	控制电缆头制作、安装KVVVR-4*2.5	个	8	94.16	753.28
本页小计						469332.06	
31	03040403100	小电器	液位开关,浮球型	个	4	446.46	1785.84
32	03081700600	水位计安装	水位计安装,绝对编码	组	2.000	1401.33	2802.66
33	03081700600	水位计安装	水位计安装,浮球型4	组	2.000	981.33	1962.66
34	03080700400	电动阀门	电动阀DN400	个	7	1682.29	11776.03
35	01040101100	砖检查井	手孔井800*800*1300	座	9.000	1200.00	10800.00
北区室外排水电气(图纸版本2015.11)						255787.71	
36	03040401700 2	配电箱	AT1双电源切换箱,不锈钢户外型 落地安装;基础槽钢	台	1	13138.79	13138.79
37	03040401700 3	配电箱	AT2双电源切换箱,不锈钢户外型 落地安装;基础槽钢	台	1	12699.79	12699.79
38	03010900100 1	离心式泵	自动搅匀潜污泵 250JYWQ600-10-30	台	3	15800.75	47402.25
39	03010900100 2	离心式泵	自动搅匀潜污泵 250JYWQ500-12.5-30	台	3	15800.75	47402.25
40	03041100100 6	配管	砖、混凝土结构暗配,钢管SC100	m	323.80	85.08	27548.90
41	03041100100 7	配管	砖、混凝土结构暗配,钢管SC80	m	87.00	72.52	6309.24
42	03041100100 8	配管	砖、混凝土结构暗配,钢管SC25	m	468.30	20.13	9829.48
43	03040800100	电力电缆	电缆JSH-4*25	m	49.00	94.22	4616.78
44	03040800100	电力电缆	电缆JSH-4*35	m	49.40	123.00	6076.20
45	03040800100	电力电缆	电缆YJV22-4*70	m	11.48	160.28	1840.01
46	03040800100	电力电缆	电缆YJV22-4*95	m	327.59	214.42	70241.85
47	03040800100	电力电缆	电缆YJV-4*4	m	511.27	12.97	6631.17
48	03040800600 3	电力电缆头	电力电缆头制作、安装JSH-4*25, JSH-4*35	个	6	150.78	904.68
49	03040800600 4	电力电缆头	电力电缆头制作、安装YJV22-4*70, YJV22-4*95	个	4	254.59	1018.36
50	03040800600 5	电力电缆头	电缆头制作、安装YJV-4*4	个	28	4.57	127.96
分部分项清单合计						754246.96	
1	03130101700	脚手架搭拆		项	1	4227.93	4227.93
单价措施项目合计						4227.93	
合 计						758474.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西湾新村改造工程(中心路以北)一景观小品 标段: 0001

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		节点二园路(北面)					15431.18	
1	050201001001	园路	200*100*60浅灰色透水砖人字铺设;30厚1:3水泥砂浆结合层;100厚C20商品砼基层;150厚碎石垫层;素土夯实	m ²	88.85	149.88	13316.84	
2	050201001002	园路	200*100*60深灰色透水砖收水边;30厚1:3水泥砂浆结合层;100厚C20商品砼基层;150厚碎石垫层;素土夯实	m ²	14.11	149.87	2114.67	
		非机动车停车位(两处)					18517.07	
3	050201001003	园路	200*100*60浅灰色透水砖铺设;30厚1:3水泥砂浆结合层;100厚C20商品砼基层;150厚碎石垫层;素土夯实	m ²	53.75	149.88	8056.05	
4	050201001004	园路	200*100*60深灰色透水砖收水边;30厚1:3水泥砂浆结合层;100厚C20商品砼基层;150厚碎石垫层;素土夯实	m ²	3.07	150.22	461.18	
5	05030700600	自行车架	4m, φ60*3不锈钢管	个	5	2000.00	10000.00	
		坐凳一、二、三					22639.23	
6	040101002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方;三类土;深度0.34m	m ³	6.92	81.77	565.85	
7	040103001001	回填方	回填土 基(槽)坑 夯填	m ³	1.07	35.30	37.77	
8	04020100200	强夯地基	素土夯实	m ²	20.36	1.69	34.41	
9	01040400100	垫层	150厚碎石垫层	m ³	3.05	216.50	660.33	
10	01040400100	垫层	100厚C20商品砼基础	m ³	1.70	414.93	705.38	
11	01040101200	零星砌砖	小型砌体	m ³	4.09	612.59	2505.49	
12	010501002001	带形基础	C25商品砼基础(坐凳三)	m ³	0.86	498.53	428.74	
13	01050700500	扶手、压顶	100厚C20商品砼	m ³	0.47	591.11	277.82	
14	011104002001	竹、木(复合)地板	90*50厚菠萝格防腐木板;50*50*430菠萝格防腐木龙骨;50*30菠萝格防腐木挂板(清油饰面;基层面板面刷清油)	m ²	7.93	1231.95	9769.36	
15	011102003001	块料楼地面	500*500*50芝麻灰花岗岩亚光面;20厚1:2水泥砂浆	m ²	4.85	541.32	2625.40	
16	011102003002	块料楼地面	500*400*20芝麻灰花岗岩火烧面侧贴(坐凳一、二);20厚1:2水泥砂浆	m ²	23.06	170.65	3935.19	
17	011102003003	块料楼地面	500*350*20芝麻灰花岗岩亚光面侧贴(坐凳三);20厚1:2水泥砂浆	m ²	5.10	214.41	1093.49	
分部分项清单合计							56587.97	